

## 协和密封工业ORA空压用密封圈

协和密封工业的ORA系列密封圈是以JPAS012为基准的集压力密封和防尘密封一体的产品，采用特殊材质及独自の截面形状，具有很强的耐久性。

### 使用范围


1, 使用压力: 0-1MPa

2, 速度: 1m/s以下

3, 使用温度: -20℃至80℃

使用流体	名称	型号表示	截面形状	主要特征
空压用	ORA单环密封圈	ORA		耐久性单环密封

### 规格表

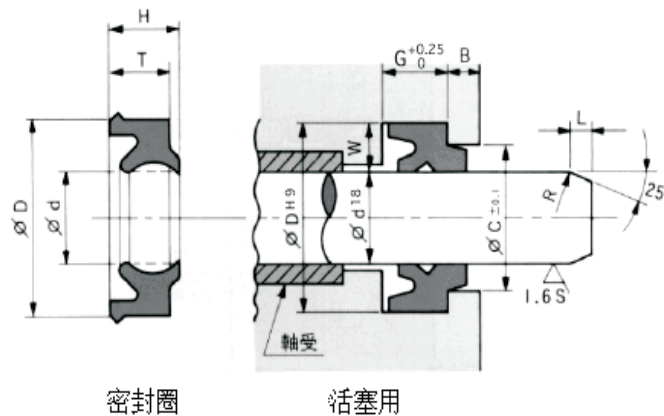

密封圈

活塞用

型号	密封圈尺寸				配合尺寸					
	d	D	T	H	C	R	L	B	G	W
ORA 6	6	10	3	4.2	7.6	0.5	1.5	2	3.5	2
ORA 8	8	12	3.5	4.7	9.6	0.5	1.5	2	4	2
ORA10	10	14	3.5	4.7	11.8	0.5	1.5	2	4	2
ORA12	12	16	3.5	4.7	13.6	0.5	1.5	2	4	2
ORA14	14	18	3.5	4.7	15.6	0.5	1.5	2	4	2
ORA16	16	24	5.6	7.6	19.4	0.6	2	2	6	4
ORA20	20	28	5.6	7.6	23.4	0.6	2	2	6	4
ORA22	22	30	5.6	7.6	25.4	0.6	2	2	6	4
ORA25	25	33	5.6	7.6	28.4	0.6	2	2	6	4
ORA30	30	40	6.6	8.6	34	0.8	2.5	2	7	5
ORA32	32	42	6.6	8.6	36	0.8	2.5	2	7	5
ORA35	35	45	6.6	8.6	39	0.8	2.5	2	7	5
ORA40	40	50	6.6	8.6	44	0.8	2.5	2	7	5
ORA45	45	55	6.6	8.6	49	0.8	2.5	2	7	5