


# 通用型球头弹簧定位螺丝规格表

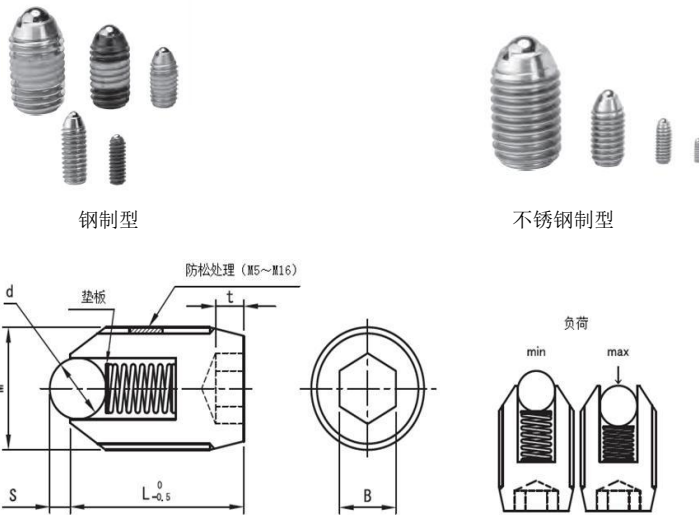

## 一、钢制球头弹簧定位螺丝

类型			本体			球头	
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度
金属球头	轻负荷用	BPJ	S45C	HRC29~35	发黑	SUJ2	HRC55以上
	重负荷用	BSJ	SUS304	-	-		
	极重负荷用	BPW			镀镍		
树脂球头	轻负荷用	NBPJ	S45C	HRC29~35	发黑	工程塑料	-
	重负荷用	NBSJ					
	极重负荷用	NBPW					

型号		金属球头		树脂球头		L	t	B	轻负荷用 (BPJ、NBPJ) 负荷 (N)		重负荷用 (BSJ、NBSJ) 负荷 (N)		极重负荷用 (BPW、NBPW) 负荷 (N)	
类型	M (普通螺纹)	d	S	d	S				min	max	min	max	min	max
BPJ	2	1	0.2	-	-	5	1	0.9	0.7	1.4	1.2	2	-	-
	3	1.5	0.5			7		1.5	1	2	1.5	2.9	2.2	5
BSJ	4	2.5		2.4	0.8	9	1.5	2	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
BPW	5		0.8	3.2		12	2	2.5	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
NBPJ	6	3				13	2.5	3	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3
NBSJ	8	4	1	4	1	15		4	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
NBPW	10	5	1.2	4.8	1.2	16		5	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
	12	7	1.8	7.1	1.8	20	3	6	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	16	9.5	2.5	9.5	2.5	25		8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

注：M2只有BPJ、BSJ类型；M3只有BPJ、BSJ、BPW类型

## 二、不锈钢制球头弹簧定位螺丝

类型			本体			球头	
			材质			材质	硬度
金属球头	轻负荷用	BSW	SUS304			SUS440C	HRC55以上
	重负荷用	BSZ					
	极重负荷用	BSX					
树脂球头	轻负荷用	NBSM	SUS304			工程塑料	-
	重负荷用	NBSZ					
	极重负荷用	NBSX					

型号		金属球头		树脂球头		L	t	B	轻负荷用 (BSM、NBSM) 负荷 (N)		重负荷用 (BSZ、NBSZ) 负荷 (N)		极重负荷用 (BSX、NBSX) 负荷 (N)	
类型	M (普通螺纹)	d	S	d	S				min	max	min	max	min	max
BSM	2	1	0.2	-	-	5	1	0.9	0.7	1.4	1.2	2	-	-
	3	1.5	0.5			7		1.5	1	2	1.5	2.9	2.2	5
BSZ	4	2.5		2.4	0.8	9	1.5	2	1.9	4.9	3.9	9.8	2.5	12.5
BSX	5		0.8	3.2		12	2	2.5	3.3	9.8	4.9	19.6	11.2	24.1
NBSM	6	3				13	2.5	3	5.1	15.3	9.8	29.4	17.7	33.4
NBSZ	8	4	1	4	1	15		4	5.5	19.1	12.7	39.2	21.4	45.3
NBSX	10	5	1.2	4.8	1.2	16		5	8.9	24.1	18.6	49	23.5	60
	12	7	1.8	7.1	1.8	20	3	6	10.5	29.3	19.6	58.8	24.1	63.7
	16	9.5	2.5	9.5	2.5	25		8	14.9	48.9	29.4	98	43.6	116.3

注：M2只有BSM、BSZ类型；M3只有BSM、BSZ、BSX类型