


朝下安装型万向球轴承


	型号	①本体		②防尘垫圈	③支承座		④⑤主辅球	
		材质	表面处理	材质	材质	硬度	材质	硬度
	BRCH BRCT BRCZ	S45C	镀镍	毛毡垫	SCM415	HRC50以上	SUJ2	HRC55以上

六角螺栓型

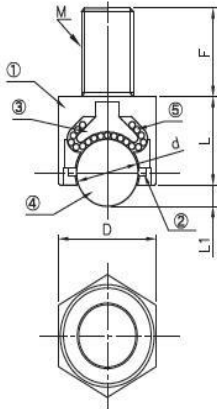


型号	No.	D	L	M	F	L1	d	耐压N
六角螺栓型 BRCH	12	24	21	12	20	5	15.875	900
	16	30	25	16	25	6	19.05	1100
	20	38	34	20	30	8	25.4	1200

螺纹孔型

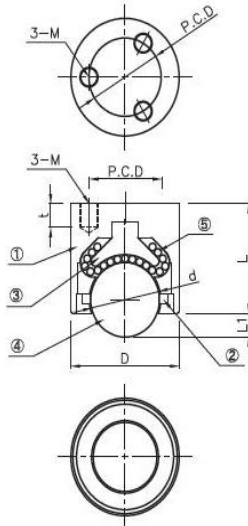

型号	No.	D	M	L1	d	P. C. D	t	耐压N
螺孔型 BRCH	24	24	4	5	15.875	16	6	900
	30	30	5	6	19.05	20	7	1100
	38	38	6	8	25.4	26	8	1200

圆法兰型

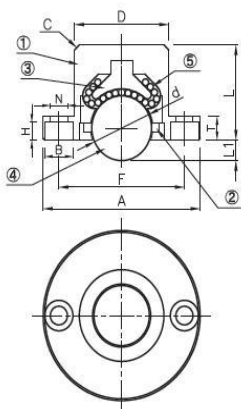

型号	No.	D	L	A	F	N	B	H	L1	C	d	T	耐压N
圆法兰型 BRCZ	24	24	24	40	32	5	8	4	5	1	15.875	6	900
	30	30	28	50	40	6	9	5	6	2	19.05	7	1100
	38	38	37	60	49	7	11	6	8	2	25.4	8	1200